

# 珍芯实仪<sup>®</sup>

## IP 广播音柱



成都蓝格时代科技有限公司

版本 V1.2

最终解释权归成都蓝格时代科技有限公司所有

## 目录

产品简介 .....	2
一、 产品特性: .....	2
二、 技术参数: .....	3
三、 应用场景: .....	3
四、 订货型号: .....	4
五、 排水设计: .....	4
六、 安装方法: .....	4

## 产品简介

### 产品型号: LG-IPB35

通过互联网/广域网组网的 IP 广播系统。改变传统局域网组网方式，音频导入方便快捷，分级分权限管理，联动球机高清视频、录音录像、电子地图显示、广播喊话等功能，适用于商场超市，学校教室，公园户外，车站，码头，智慧路灯，村庄广播，公司企业，无人值守停车场等场地应用。

### 一、产品特性：

- IP 广播，支持局域网、互联网、4G 有线混合组网（选配 4G 版本）
- 支持联动监控相机视频（选配）
- 支持 3 路 IO 外接触发广播（选配）
- 支持 2 路联动输出（选配）
- 自带 512M 存储芯片（选配）
- TTS 文字转语音广播
- 定时广播
- 实时广播
- 分区广播
- 语音广播喊话
- 手机 APP 广播
- 高音质扬声器
- IP 网络架构，跨网段、跨路由
- LCD 显示屏音频输入（选配）

## 二、技术参数：

处理器	高性能嵌入式 SOC 处理器
操作系统	嵌入式 LINUX 操作系统
额定功率	30W
音频输出	内置扬声器+ 1×LINE OUT
压缩标准	G.711、G.713、GSM、PCM
压缩码率	32KBPS/8KBPS/64KBPS
音质	专业回声消除和噪音抑制
以太网	10M/100M 自适应
网络协议	TCP/IP、DNP
网口	10/100M 自适应以太网口
联动接口	3 个
电源	DC 12V 2A
功耗	≤30W
外观尺寸	380×110×100mm
工作温度	- 30°C~70°C


## 三、应用场景：



#### 四、订货型号：

产品型号：LG-IPB35

#### 五、排水设计：

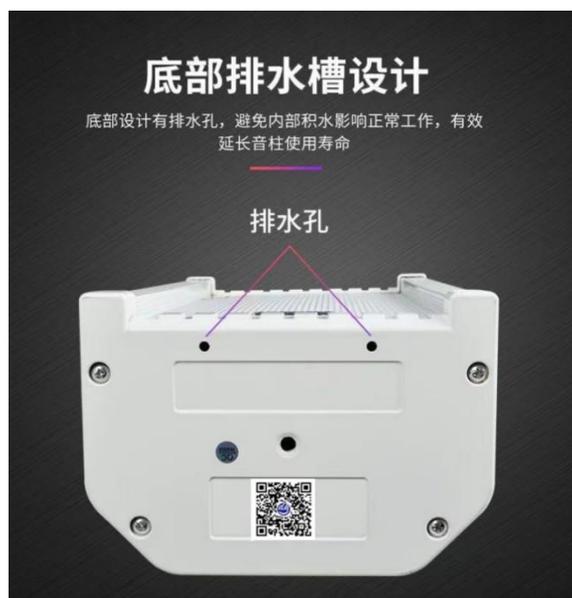


#### 六、安装方法：

具体尺寸：



## 防水音柱安装方法:

1. 在需安装音柱的立面选择合适位置安装两个直径 8MM 的螺丝，按上图装上支架，并固定音柱。如有必要可用附送的舌片延长上支架，以调节音柱俯角；
2. 连接音频广播传达室输线，根据实际功率需要按下选择合适端子连线；
3. 调整音柱角度并检查安装是否牢固可靠。

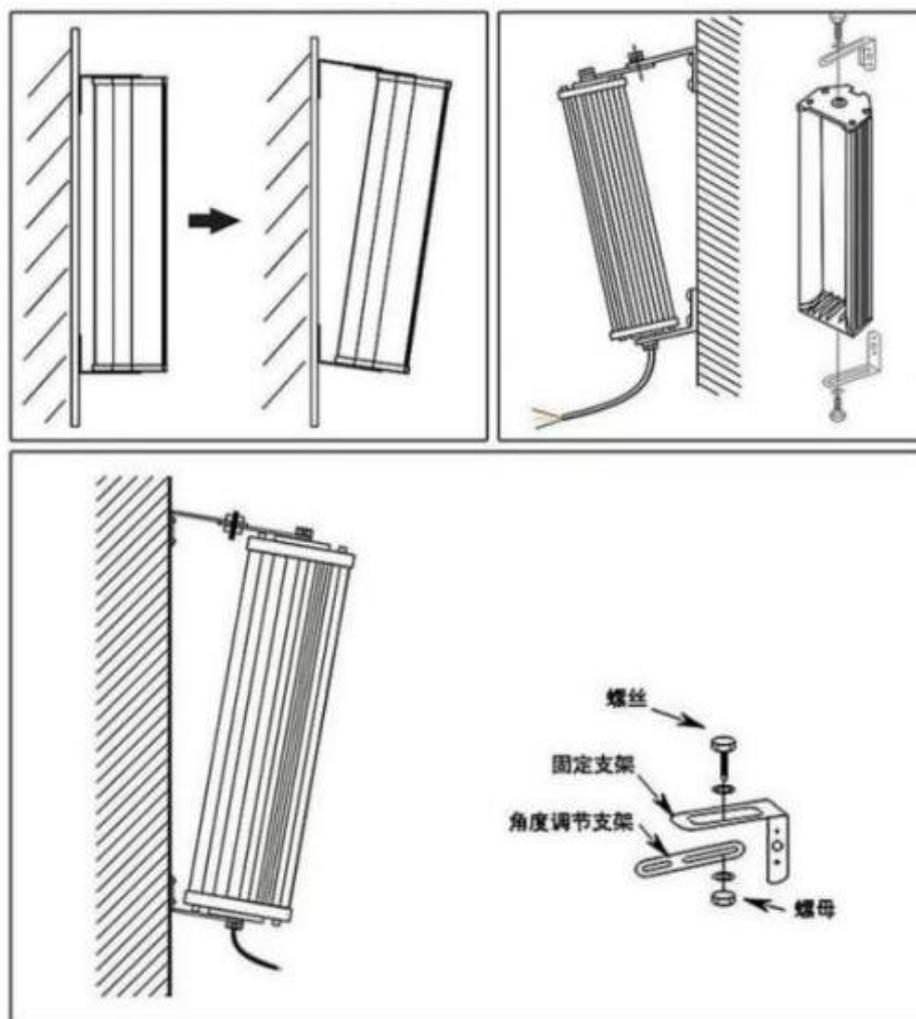

如您在产品使用中遇到任何问题或有任何的建议和意见，请联系您的产品供应商或直接联系蓝格时代科技反馈。

技术服务热线：028-6020 1532

手机：谢先生 15902850806

网址：[www.blovestyle.net](http://www.blovestyle.net)

成都蓝格时代科技更多产品，请认准以下商标：



更多资讯，请扫面关注以下蓝格时代官方二维码：



网站



公众服务号



公众订阅号